


14850 - GOMITO 90 FILETTATO MASCHIO

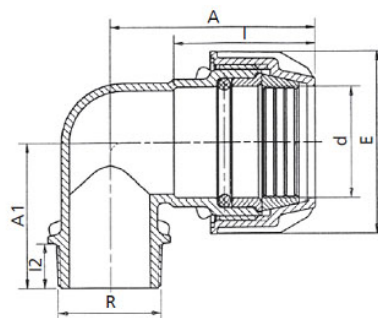

Prodotto	dxR	A	A1	E	I	I2	PN	peso (kg)
148500016005	16x1/2"	70	44	39	58	17	10	0,028
148500016007	16x3/4"	70	45	39	58	18	10	0,028
148500020005	20x1/2"	57	44	42	43	17	10	0,026
148500020007	20x3/4"	57	45	42	43	18	10	0,029
148500025005	25x1/2"	62	45	50	47	17	10	0,036
148500025007	25x3/4"	62	47	50	47	18	10	0,039
148500025010	25x1"	62	49	50	47	19	10	0,039
148500032005	32x1/2"	75	49	61	56	17	10	0,065
148500032007	32x3/4"	75	49	61	56	18	10	0,062
148500032010	32x1"	75	53	61	56	20	10	0,066
148500040010	40x1"	86	65	73	62	20	10	0,103
148500040013	40x1 1/4"	86	68	73	62	22	10	0,114
148500040015	40x1 1/2"	86	69	73	62	22	10	0,121
148500050015	50x1 1/2"	104	73	92	74	22	10	0,176
148500050020	50x2"	104	77	92	74	26	10	0,192
148500063020	63x2"	119	84	106	82	26	10	0,248
848506075025	75x2 1/2"	206	105	132	136	30	10	0,876
848506075030	75x3"	206	110	132	136	33	10	0,911
848506090030	90x3"	232	110	152	164	34	10	1,282
848506110040	110x4"	276	140	181	196	43	10	2,259

RIFERIMENTI NORMATIVI

UNI 9561 - Tubi e raccordi di materia plastica – Raccordi a compressione per giunzione meccanica per uso con tubi in pressione di polietilene per la distribuzione dell'acqua

UNI EN 10226-1 - Filettature di tubazioni per accoppiamento con tenuta sul filetto - Dimensioni, tolleranze e designazione

CARATTERISTICHE TECNICHE

CAMPO D'IMPIEGO

I raccordi a compressione ECOFIT PLASSON sono idonei all'utilizzo per fluidi in pressione, irrigazione e giardinaggio

1/1

CARATTERISTICHE TECNICHE

MATERIALI	CORPO: Polipropilene Hi-grade copolimero nero (PP-B) GHIERA: Polipropilene Hi-grade copolimero grigio GUARNIZIONI: Gomma nitrilica nera (NBR) e gomma copolimero etilene propilene (EPDM) ANELLO DI AGGRAFFAGGIO: Poliacetale ANELLI DI RINFORZO: Sulle filettature femmina da 1.1/4" fino a 4" INOX SAE 304								
DESTINAZIONE D'USO	Per tubi in PEBD – PE63 – PE80 – PE100								
PRESCRIZIONI SANITARIE	Conformi a quanto richiesto dal D.M. del 06/04/2004 n° 174 idonei al convogliamento d'acqua potabile o da potabilizzare e di altri fluidi alimentari								
FLUIDI	Convogliamento di fluidi in pressione quali: - acqua, per qualsiasi uso e fino ad una pressione PN16 se non diversamente indicato - applicazioni industriali (interrate o fuori-terra) Convogliamento di fluidi non in pressione								
FILETTATURE	Tutte le filettature fino a 2.1/2", designate R e Rp, sono in conformità alla UNI EN 10226-1 (filettatura esterna conica ed interna cilindrica, a tenuta sul filetto) Le filettature da 3" e 4", designate Rc, sono in conformità alla UNI EN 10226-2 (filettatura esterna conica ed interna conica, a tenuta sul filetto) Le filettature designate con la lettera G sono realizzate in conformità alla ISO 228 (filettatura interna cilindrica, non a tenuta sul filetto)								
TEMPERATURE DI ESERCIZIO DEL FLUIDO	da 0° a 40°C								
PRESSIONI DI ESERCIZIO DEL FLUIDO	La Pressione Nominale (PN) indicata si riferisce ad una Temperatura di esercizio pari a 20°C. Per applicazioni con temperature costantemente superiori (e comunque fino a 40°C) la Pressione di Esercizio Ammissibile (PFA) si ottiene applicando alla PN i coefficienti di riduzione riportati nell'Appendice A della UNI EN 12201-1								
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Temperatura</th><th>Coefficiente ft</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>20°C</td><td>1</td></tr> <tr> <td>30°C</td><td>0,87</td></tr> <tr> <td>40°C</td><td>0,74</td></tr> </tbody> </table> PFA = ft x PN		Temperatura	Coefficiente ft	20°C	1	30°C	0,87	40°C	0,74
Temperatura	Coefficiente ft								
20°C	1								
30°C	0,87								
40°C	0,74								

NOTE

Tenuta meccanica separata dalla tenuta idraulica